


# LIFTING CLAMPS & MAGNETS

## Para Elevação e Transferência Horizontal

- Disponível em capacidades de 0,75 a 15 toneladas métricas (maior Os limites de carga estão disponíveis mediante solicitação).
- Ampla variedade de aberturas de mordentes disponíveis: 0" a 2,38".
- Corpo de liga de aço soldado para resistência e tamanho menor. liga forjada, componentes onde necessário.
- Equipado com alça para fácil colocação.
- Testado individualmente para 2 vezes o limite de carga de trabalho com certificação.
- Nome da empresa (Crosby IP), logotipo, limite de carga de trabalho e mandíbula abertura permanentemente estampada no corpo.
- Cada produto é serializado individualmente, com o número de série e Data do teste de carga de prova estampada no corpo. Manual do usuário com teste certificado está incluído com cada braçadeira.
- Kits de manutenção e reparo estão disponíveis.

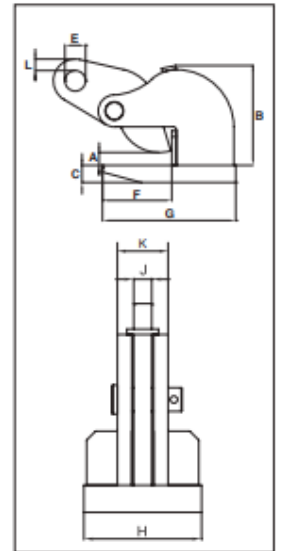

## Modelo IPHOZ

Model	Working Load Limit (Per Pair) (t)*	Stock No.	Weight Each (lb)	Dimensions (in)									
				Jaw A	B	C	E	F	G	H	J	K	L
IPHOZ	0.75	2705401	6.0	0 - 1.19	3.70	0.63	0.63	2.76	4.65	3.19	0.47	1.22	0.47
IPHOZ	1.5	2705402	12.0	0 - 1.75	5.24	0.63	0.87	4.92	7.56	3.94	0.63	1.42	0.47
IPHOZ	3	2705403	17.0	0 - 1.75	5.39	0.79	1.02	4.92	7.87	4.72	0.79	1.89	0.39
IPHOZ	4.5	2705404	21.0	0 - 1.75	5.43	0.98	1.18	4.96	8.66	4.72	0.79	1.97	0.39
IPHOZ	6	2705405	34.0	0 - 2.38	6.73	1.18	1.42	5.31	9.25	5.12	0.79	2.20	0.79
IPHOZ	9	2705406	55.0	0 - 2.38	8.31	1.18	1.69	6.54	10.87	6.30	0.98	2.44	0.79
IPHOZ	12	2705407	64.0	0 - 2.38	8.54	1.57	1.85	6.61	11.57	7.48	0.98	2.44	0.75
IPHOZ	15	2705408	80.0	0 - 2.38	8.66	1.57	1.85	7.20	12.48	9.84	0.98	2.44	0.87

\*Fator de projeto baseado em EN 13155 e ASME B30.20.

