


# LIFTING CLAMPS & MAGNETS



## Para elevação, transferência e inclinação controlada de aço feixes

- Disponível em capacidades de 1,5 e 2,5 toneladas métricas (limites de carga de trabalho mais altos estão disponíveis mediante solicitação).
- Aberturas de mandíbula disponíveis: 0,25" a 0,75".
- Corpo de liga de aço soldado para resistência e tamanho menor. liga forjada, componentes onde necessário.
- Equipado com alça para fácil colocação.
- Testado individualmente para 2 vezes o limite de carga de trabalho com certificação.
- Nome da empresa (Crosby IP), logotipo, limite de carga de trabalho e abertura da mandíbula permanentemente estampado no corpo.
- Cada produto é serializado individualmente, com o número de série e Proof Load data do teste estampada no corpo. O manual do usuário com certificado de teste está incluído cada braçadeira.
- Peças de reposição de manutenção estão disponíveis.
- Fabricado por uma instalação ISO 9001.
- Todos os tamanhos são equipados com RFID.

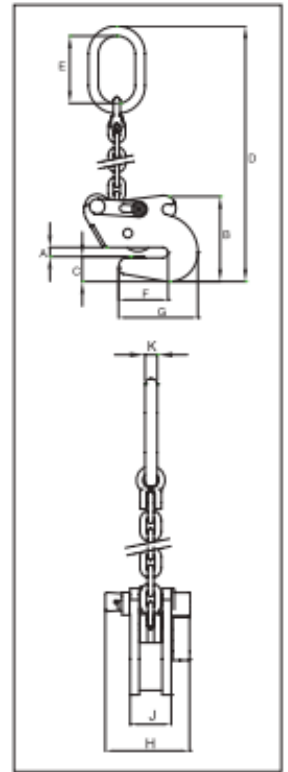

## Modelo IPSTARTEC11

Model	Working Load Limit (t)*	Stock No.	Weight Each (lb)	Dimensions (in)									
				Jaw A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
IPSTARTEC11	1.5	2701812	14.6	0.25 - 0.50	5.51	1.54	22.64	4.33	3.19	5.08	4.96	2.13	0.63
IPSTARTEC11	2.5	2701822	32.0	0.25 - 0.75	8.27	2.17	28.54	5.31	4.53	7.17	5.51	2.91	0.71

\* Fator de projeto baseado em EN 13155 e ASME B30.20.

