
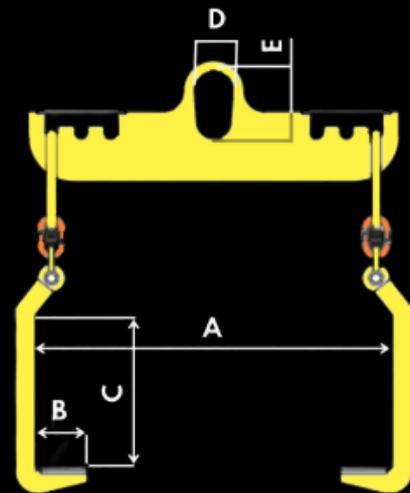


# Barras de Carga

## BARRA DE CARGA TIPO BÚSCULO

Equipamento destinado a movimentação de bobinas de aço carbono, inox, alumínio, entre outros materiais pelo eixo horizontal (bobina deitada). A movimentação com este equipamento requer um espaçamento entre corredor de bobinas menor devido ao tamanho da pega das patolas, proporcionando uma economia de até 30% do espaço de armazenamento. Disponível, também, com protetor de PU.

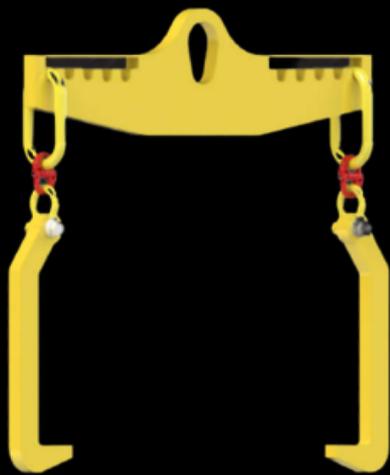

**BARRA DE CARGA TIPO BÚSCULO**

Modelo	Capacidade em kg	Dimensões em mm					Peso teórico em Kg
		A	B	C	D	E	
ABC 10	10.000	800 - 1.200	150	400	110	210	250
ABC 15	15.000	800 - 1.200	150	550	120	220	300
ABC 15	15.000	1000 - 1.800	150	600	120	220	360
ABC-E 16	16.000	800 - 1.600	180	600	120	220	320
ABC 20	20.000	1.000 - 1.600	200	600	150	280	350
ABC 20	20.000	1.000 - 1.800	200	600	150	280	400
ABC 25	25.000	1.000 - 1.600	200	650	160	310	500
ABC 25 ESP.	25.000	1.000 - 2.000	250	750	160	320	850
ABC 30	30.000	1.200 - 1.800	250	650	160	320	650

**Dimensões apropriadas para içamento com gancho forjados - DIN 15041**