


# BLUELINK



Projetado para substituir desatualizados produtos mecânicos ainda em campo, este 14.300 lb (6500kg) dinamômetro, o BlueLink, é o mais recente Bluetooth com tecnologia sem fio.

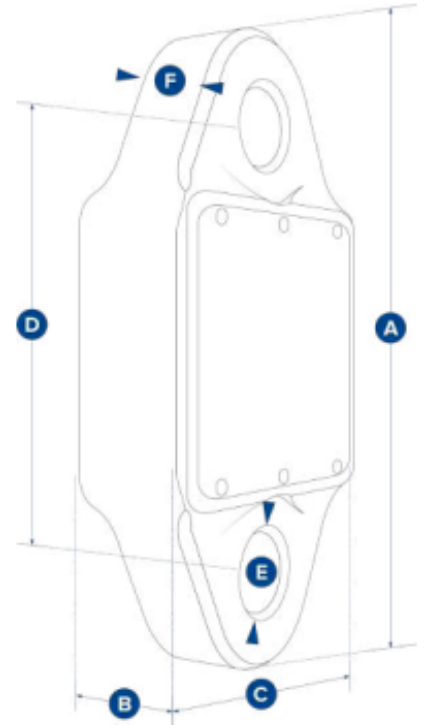

O sinal Bluetooth conecta-se sem esforço a qualquer iOS ou smartphone Android que tenha nosso aplicativo gratuito instalado, fornecendo ao operador um alcance sem fio de até 328 pés ou 100m. Isso permite que eles fiquem em uma posição segura da carga sem necessidade de ler uma carga na própria célula de carga. O aplicativo também permite

o operador para registrar dados versus tempo, ou em eventos como sobrecarga ou subcarga. Um alarme ajustável irá alertar o operador em seu smartphone se houver sobrecarga está ocorrendo.

Equipado usando o padrão da indústria Crosby G2130 Shackles, o BlueLink foi projetado para minimizar o headroom (6,14 pol ou 156 mm do olho ao olho). Com um fator de design de mais de 500%, seu compacto design leve não sacrifica a força. Construído a partir de classe aeroespacial de alta qualidade alumínio, que é depois anodizado, BlueLink apresenta uma estrutura de design interno avançado. Este design fornece ao produto uma inigualável relação resistência/peso. O uso de um interno separado invólucro selado administra o circuito eletrônico da célula de carga componentes com proteção ambiental IP67 ou NEMA6 proteção, mesmo sem a tampa da bateria. Todos esses recursos o tornam um líder do setor dinamômetro compacto, ainda mais indicado para uso em o mais severo industrial ou de lazer ambientes.

O BlueLink é alimentado por quatro AA padrão baterias alcalinas que fornecem mais de 500 horas tempo de transmissão. Sua antena interna garante segurança transmissões de cargas com uma precisão de  $\pm 0,2\%$  FS.

Part Numbers SP	<b>BLD6T5</b>
Crosby	2789218
Capacity	6.5 t 14,300 lb
Resolution	0.001 t 2 lb
Weight	1.5 kg 3.3 lb
Design Factor	5:1
Battery Type	4 x AA alkaline batteries
Battery Life	500 hours
Operating Temperature	-10°C to +50°C / 14°F to 122°F
Accuracy	$\pm 0.2\%$ of full scale
Range	100 meters / 328 feet
Data Rate	3 Hz
Protection	IP67 / NEMA6
Dimension A	224 mm 8.82 in
Dimension B	44 mm 1.73 in
Dimension C	113.6 mm 4.47 in
Dimension D	156 mm 6.14 in
Dimension ØE	27.5 mm 1.08 in
Dimension F	33 mm 1.3 in

