


*ganchos*

## GANCHO AUTOMÁTICO

O equipamento é usado quando acesso é impossível para o operador (temperatura, altura, sem acesso, ambiente agressivo, etc.) ou se é perigoso ficar perto da carga ao levantar ou remover. O gancho pode, se afastar da carga durante a operação de levantamento.

Uma vez posicionado, o fechamento e a abertura do Gancho funciona por gravidade com o levantamento e assentamento da carga, sem intervenção do operador ou recurso a nenhuma fonte de energia. É um gancho com remoção automática e possivelmente automática com orientação do operador com apenas um avistamento.

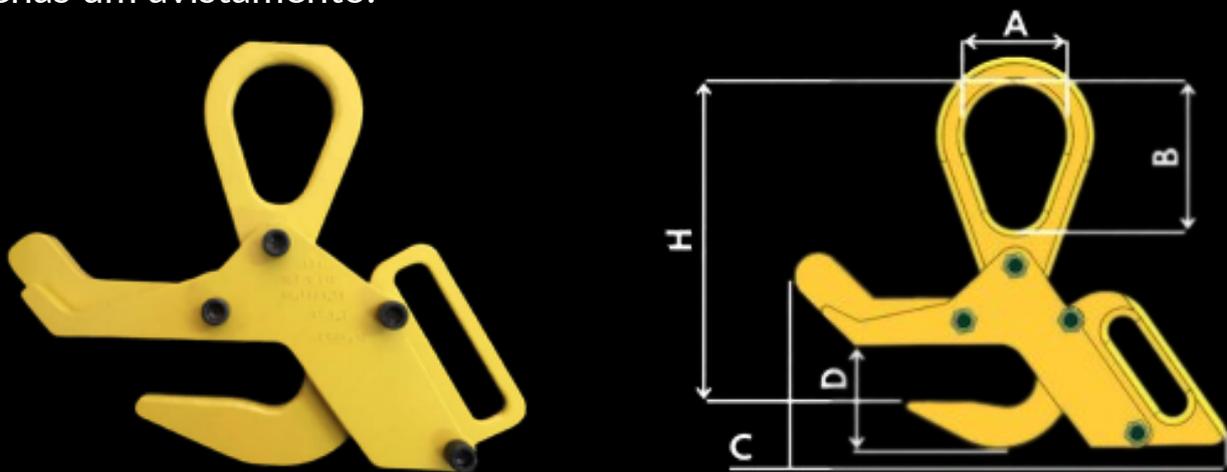

**GANCHO AUTOMÁTICO**

Modelo	Capacidade em kg/par	Dimensões em mm							Peso teórico em kg/pç
		A	B	C	D	E	F	H	
TGPA 1	1.000	80	100	350	35	40	38	280	3
TGPA 2	2.000	80	100	350	40	45	42	280	5
TGPA 3	3.000	80	100	350	45	50	48	300	6
TGPA 5	5.000	90	120	450	50	55	52	350	12
TGPA 10	10.000	120	150	520	60	65	65	350	30
TGPA 12	12.000	120	150	580	80	70	85	400	35

**Fator de segurança considerado 4:11**