


# LOADSHACKLE



- Capacidades de 3,25t a 400t, além de serem pode ser obtido até 3000t.
- Tamanho compacto, altura livre baixa, peso leve.
- Cada Loadshackle é testado à prova.
- Utiliza o mesmo microprocessador avançado baseado eletrônicos como produtos Crosby SP.
- Resolução incomparável.
- Ambientalmente vedado para IP67 ou NEMA6.
- Opções avançadas disponíveis para aplicações submarinas.
- Fabricado usando Crosby 2130 Carbon e 2140 Manilhas líderes da indústria de liga tipo parafuso de ancoragem.
- Configurado com formatos de saída para incluir mV/V, RS 422, RS-485, utilizando ASCII, MODBUS RTU, e protocolos CAN-BUS ou fornecidos com amplificador integral permitindo saídas analógicas como 4-20mA, 0-10v, 0-5v etc.
- mv/v ou opções de sinal analógico.
- Projeto validado pela FEA.

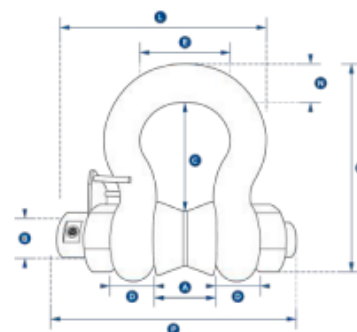

Requer conexão com Crosby Handheld Plus do Straightpoint (HHP) ou faixa de amplificador externo (SA-3420) configurável para fornecer saída 4-20mA para PLC ou integração de registrador de dados.

Part Numbers SP	SLB 3.25T	SLB6.5T	SLB12T	SLB25T	SLB55T	SLB85T	SLB120T	SLB200T	SLB300T	SLB400T	
Crosby	2789106	2789111	2789103	2789105	2789110	2789112	2789102	2789104	2789107	2789108	
Capacity	(te)	3.25	6.5	12	25	55	85	120	200	300	400
	(lb)	7,150	14,300	26,400	55,000	120,000	185,000	260,000	440,000	660,000	880,000
Resolution	(te)	0.005	0.005	0.01	0.02	0.05	0.05	0.1	0.2	0.5	0.5
	(lb)	10	10	20	50	100	100	200	200	1000	1000
Units	(metric)	metric tons									
	(imperial)	pounds									
Weight	(kg)	2.8	3.2	8	18	25	85	125	260	405	662
	(lb)	6.16	7	17.6	40	55	187	276	573	893	1459
Design Factor	5:1 when used with load bobbin										
Operating Temp.	-10°C to +50°C / 14°F to 122°F										
Accuracy	±1% of full scale										
Protection	IP67 std [or sub sea as POA option] / NEMA6										
Dimension A	(mm)	26.9	36.6	51.5	73	82.5	127	144	180	205	230
	(in)	1.06	1.44	2.03	2.87	3.25	5.00	5.66	7.09	8.07	9.06
Dimension ØB	(mm)	19.1	25.4	35.1	51	57	83	95	125	150	175
	(in)	0.75	1.00	1.38	2.01	2.24	3.26	3.74	4.92	5.91	6.89
Dimension C	(mm)	56.9	79.7	113	170	189.5	317	364	432.2	505	547.7
	(in)	2.24	3.14	4.45	6.69	7.46	12.48	14.33	17.02	19.88	21.56
Dimension D	(mm)	14.46	20.6	29.5	44.5	51	80	89	110	120	160
	(in)	0.57	0.81	1.16	1.75	2.01	3.14	3.50	4.33	4.72	6.30
Dimension E	(mm)	42.9	58	82.5	127	146	190	238	280	305	325
	(in)	1.69	2.28	3.25	5.00	5.75	7.48	9.37	11.02	12.01	12.80
Dimension H	(mm)	106	148	210	313	348	539	624	769	904	1006.5
	(in)	4.17	5.83	8.27	12.32	13.70	21.22	24.56	30.28	35.59	39.63
Dimension L	(mm)	125	146.5	191	265	296	384	434	519.7	576.7	657.2
	(in)	4.92	5.77	7.52	10.43	11.65	15.11	17.12	20.46	22.7	25.87
Dimension N	(mm)	17.5	24.6	35.1	57	61	85	95	120	140	160
	(in)	0.69	0.97	1.38	2.24	2.40	3.34	3.74	4.72	5.51	6.30
Dimension P	(mm)	140	163	212	280	307	438	478	590	647	755
	(in)	5.51	6.42	8.35	11.02	12.09	17.24	18.81	23.23	25.47	29.72
Crosby Shackles	G2130				G2140		S2135				

