


# Barra de Carga

## BARRA DE CARGA TIPO TRAVESSA DUPLO T

Equipamento projetado para movimentação de cargas retangulares, dotado de quatro pontos de elevação reguláveis nos eixos transversal e horizontal, possibilitando o posicionamento ideal de cada içamento, perfeito para ocasiões onde existe uma variação de peças (comprimento e largura).

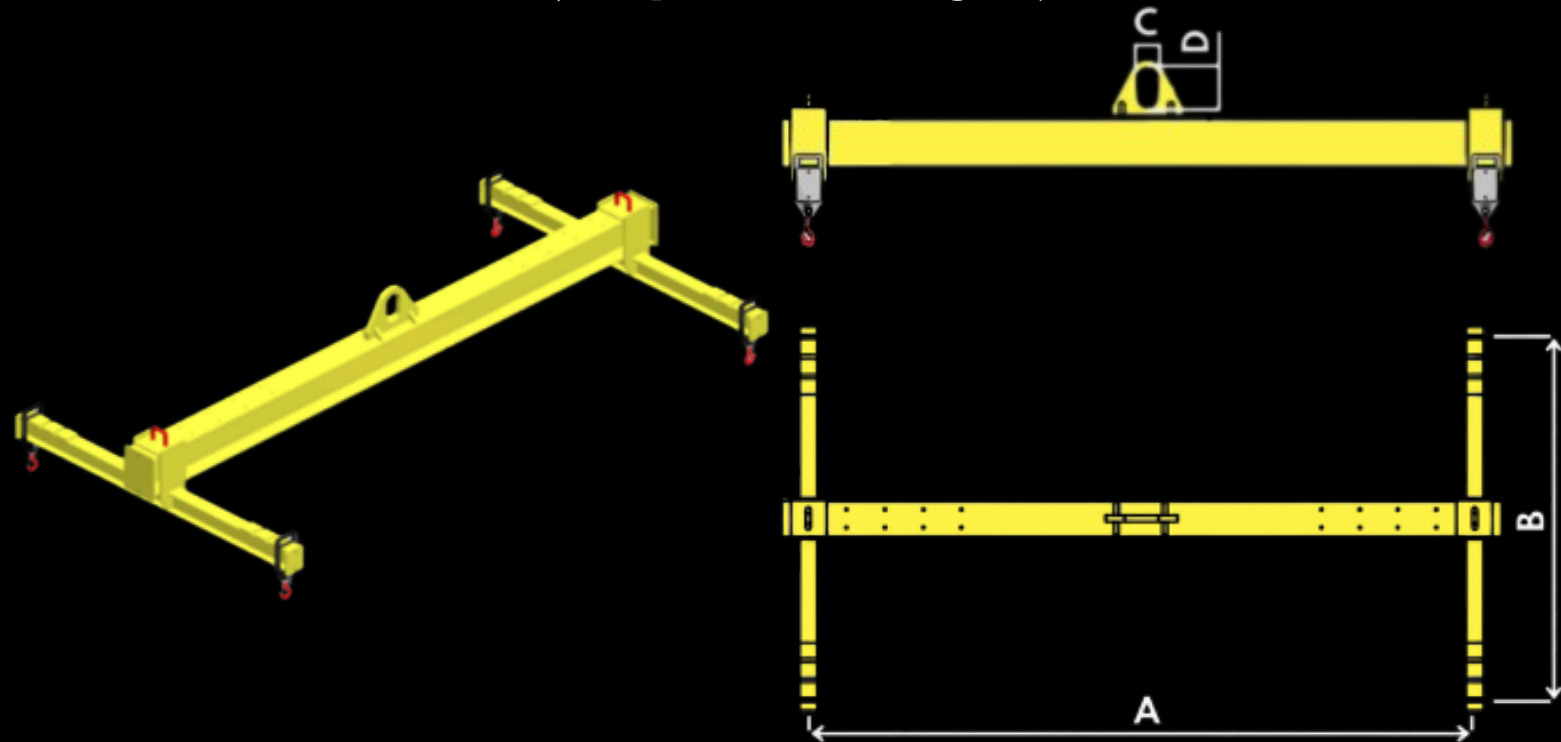

BARRA DE CARGA TIPO TRAVESSA DUPLO T						
Modelo	Capacidade em Kg	Dimensões em mm				Peso Teórico em Kg
		A	B	C	D	
ABTT 2	2.000	2.000 – 5.000	1.000 – 3.000	60	120	400
ABTT 3	3.000	2.000 – 5.000	1.000 – 3.000	70	130	550
ABTT 5	5.000	2.000 – 5.000	1.000 – 3.000	90	170	800
ABTT 8	8.000	2.000 – 5.000	1.000 – 3.000	100	190	1.000
ABTT 10	10.000	2.000 – 5.000	1.000 – 3.000	110	210	1.300

**Dimensões apropriadas para içamento com gancho forjados - DIN 15041**